

QUAND EST-CE QU'ON DANSE ?

DUO BERIMBA

Rider technique

Régie son : Benoit Courtel 06 89 20 27 17 benoitcourtel@hotmail.fr

Régie lumière : Martin Bouhet 06 43 05 78 21 martin.bouhet@gmail.com

Valentin Joyeux 07 88 45 61 79 valentinjoyeux17220@gmail.com

RIDER TECHNIQUE SONORISATION

Généralités :

« Quand est ce qu'on danse ? » est un spectacle musical.

Le système son devra être adapté à la jauge du spectacle. Nous privilégions un système line array avec Subs qui permettra une grande couverture afin que le spectacle soit intelligible pour tout le public.

Cependant nous n'avons pas besoin de grosse pression sonore le spectacle ne se jouant pas à gros niveau, une moyenne de 95 dB sera utilisée.

Le **système de façade** et les retours doivent être de marque D&B, L acoustics, APG, ... (pas de marques type HK Audio, RCF, T-bone ...)

Nous recommandons les consoles suivantes : Midas Pro1, Yamaha QL3, Allen & Heath SQ, ...

Retours : Le plateau devra comporter 3 sides, montés sur pieds à 1m70 ou suspendus de manière à couvrir tout le plateau ainsi qu'un retour en baignoire de pieds.

Les retours doivent être en 12 pouces minimum (type X12, X15, DX12, DX15, SMX15, M4).



A l'arrivée de l'équipe technique, le système devra être calé en phase et les retours installés.

Chaque élément de cette fiche technique est bien entendu modifiable et discutable à partir du moment où nous sommes prévenus à l'avance :)


Matériel à fournir :

- 1 SM57
- 3 liaisons HF SHURE (prévoir les connectique SHURE avec les DPA ainsi que les piles)
- 1 petit pied micro conf/fonte
- 2 piles 9V (par représentation)
- 6 LR6 (par représentation)


IN	Source	Micro	
1	Cajon	B91*	
2	OH	KSM 137*	Pied conf*
3	OH	KSM 137*	Pied conf*
4	Marimba	DPA 4066*	HF
5	Marimba	DPA 4066*	HF
6	Guitare Béa	HF pocket jack*	HF ULX*
7	Guitare Steph	PGA+pocket*	HF UR*
8	Vx Steph	4066*	HF UR*
9	Corpo Steph	4060*	HF ULX*
10	Vx Béa	4088*	HF
11	Sol	B91*	
12	Bodran	sm57	
13	Estrade	DPA 4060*	HF UR*

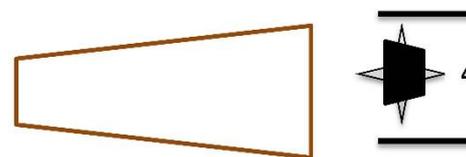

MARIMBA





DRUM






B91 sol
Ligne 11

RIDER TECHNIQUE LUMIERE



Plan général

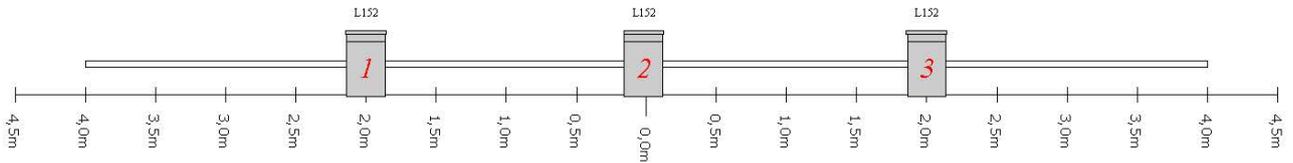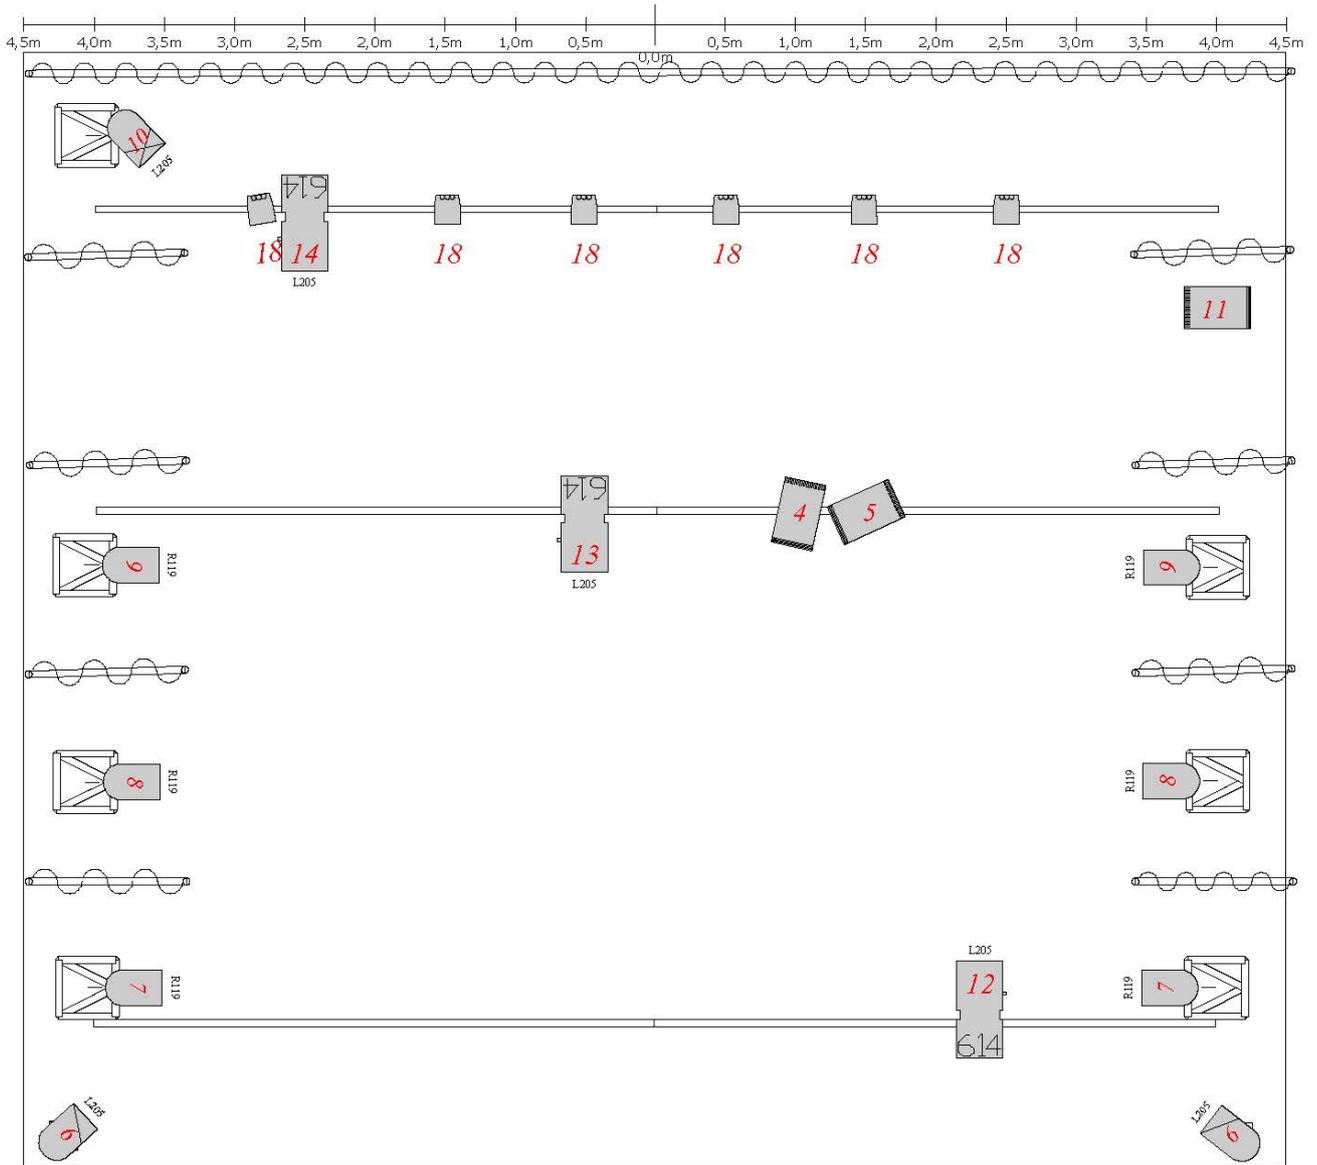

Symbol	Name	Count	Spares	Wattage	Lamp	Lens	Mode	# Channels
	PC 1KW	3		1000	JP100V1000W/G-D			1
	PAR 64	2		1000	CP/61 230V - NSP			1
	PAR 64	6		1000	CP/62 230V - MFL			1
	614SX	2		1000	CP/70 230V			1
	PAR 64	1		1000	CP/60 240V - VNSP			1
	310 HPC	1		1000	CP/70 230V			1
	310 HPC	2		650	CP/67 230V			1
	Starway ParKolor 120HD	6		111	LED		7	7

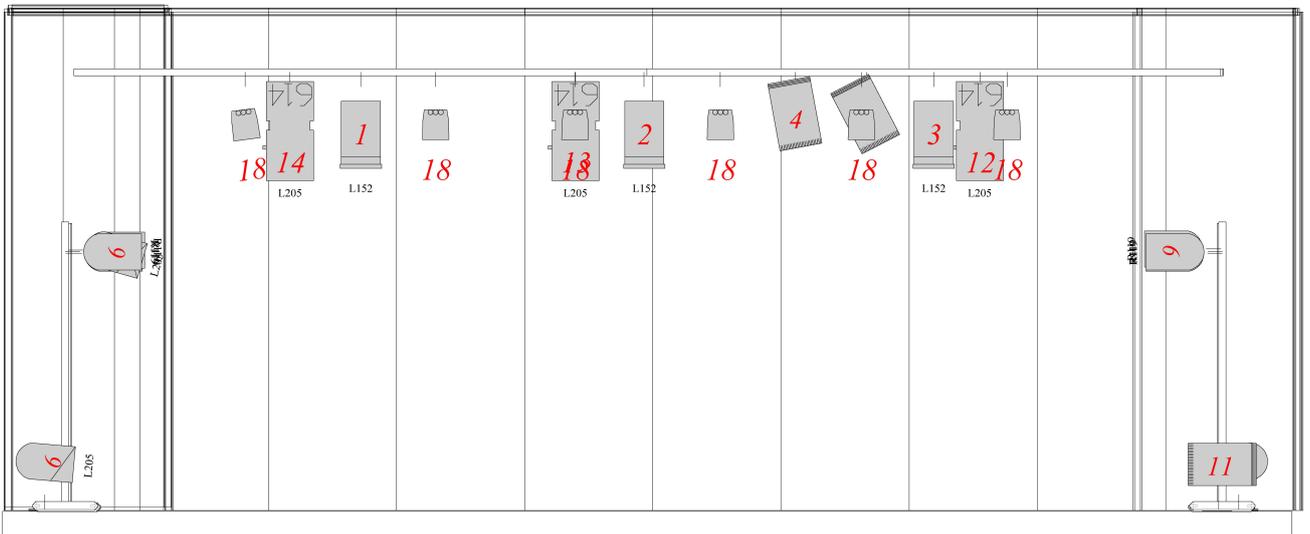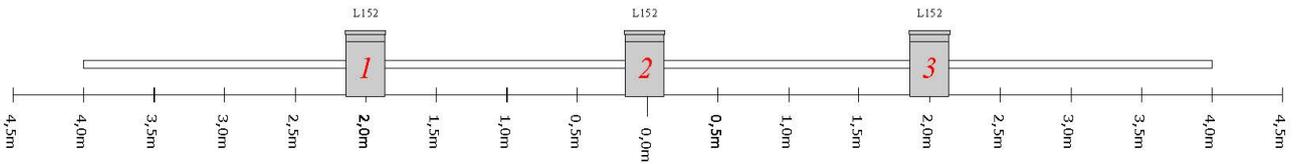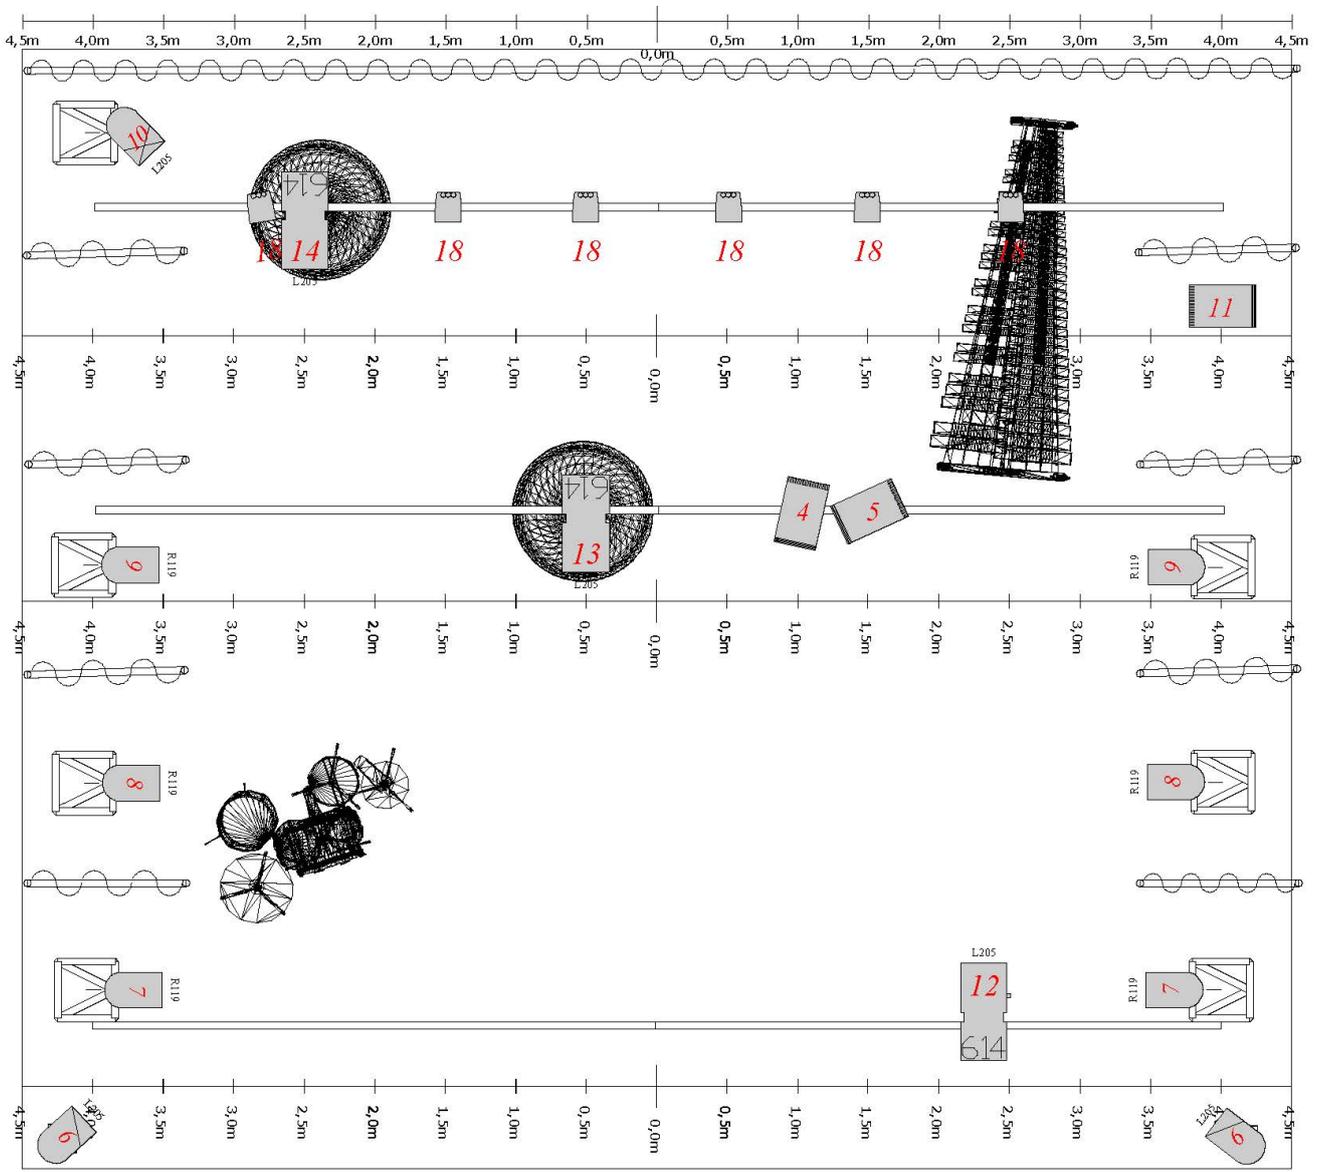

FOCUS

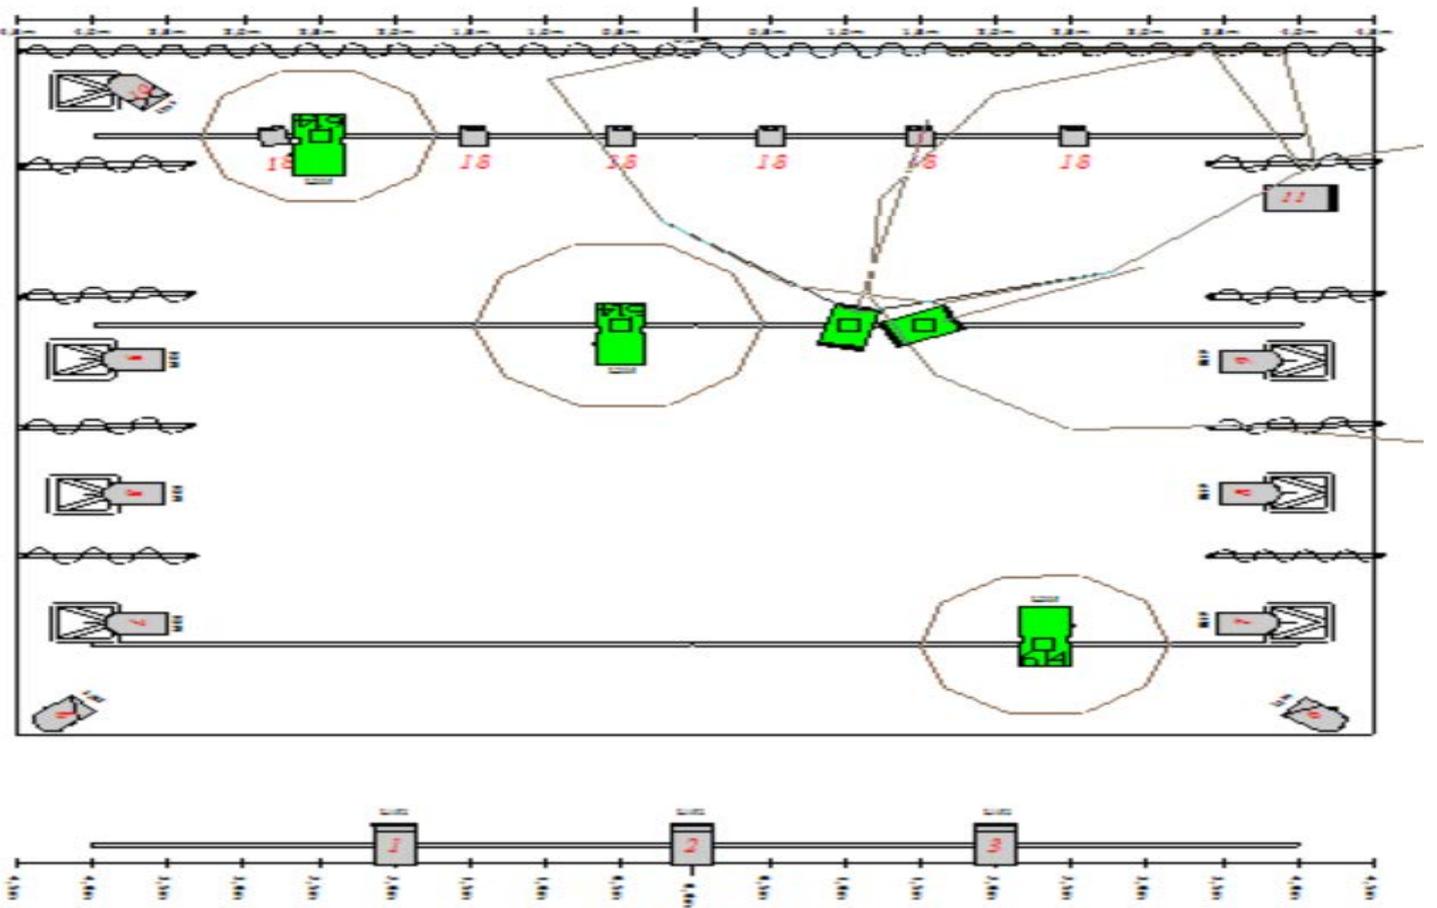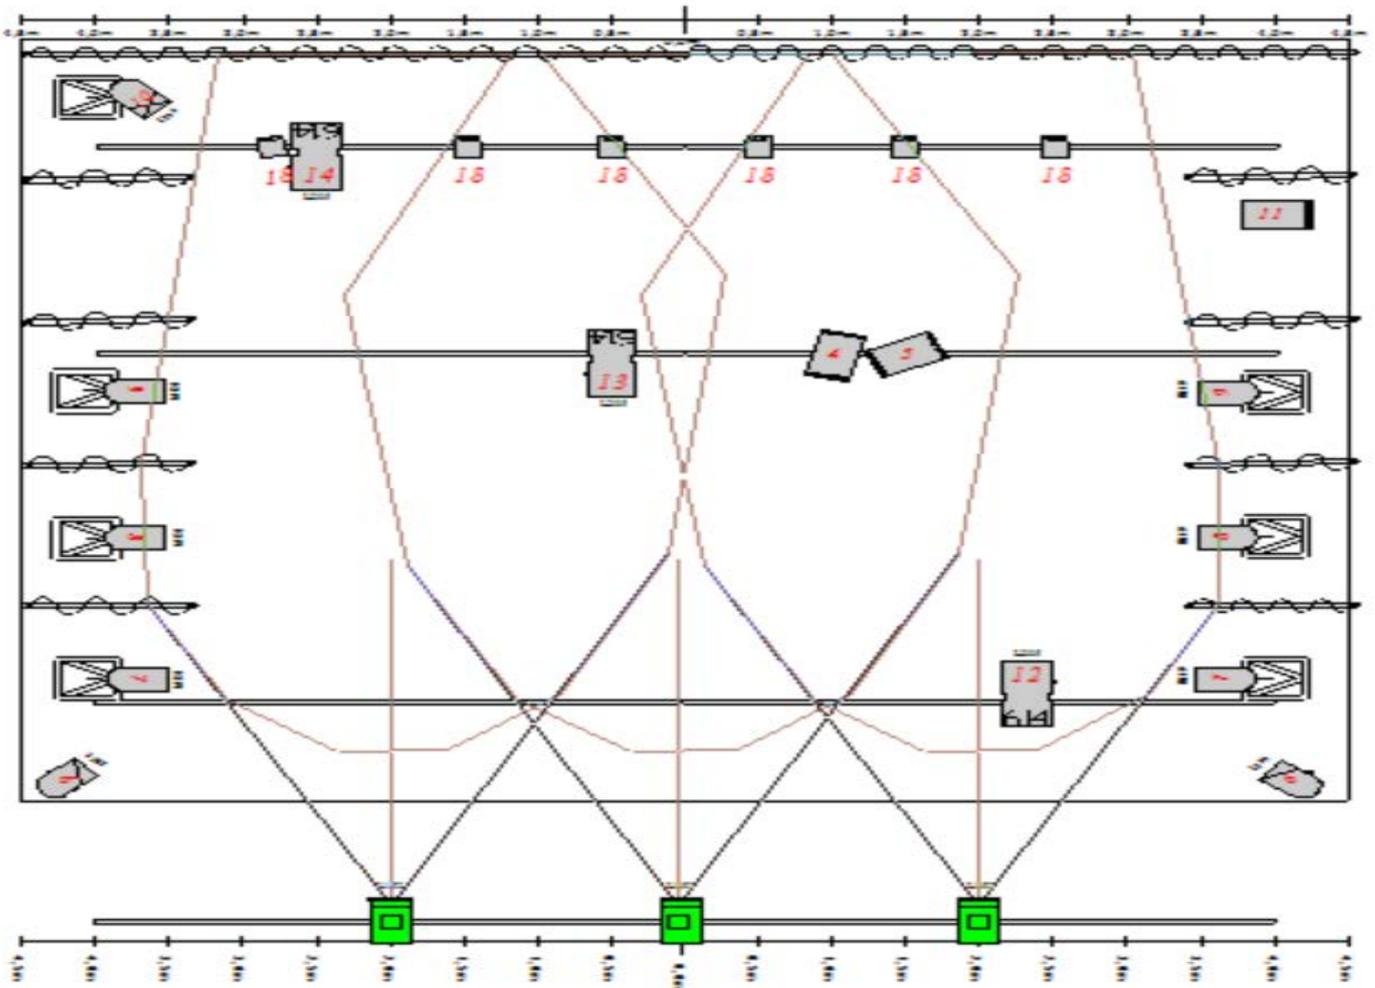

FOCUS

